



HEMPACORE AQ 48860

Описание на продукта

HEMPACORE AQ 48860 е еднокомпонентно, несъдържащо хлор, физически съхнещо, набъбващо покритие на водна основа, използвано за пасивна пожарозащита на структурна стомана при целулозни пожари. Продуктът е без съдържание на летливи органични съединения със CE маркировка и Европейско Техническо Одобрение ETA 13/1051 съгласно ETAG 018 част 2-ра.

Приложение:

HEMPACORE AQ 48860 е тънкослойно, набъбващо покритие на водна основа за пасивна пожарозащита на структурна стомана използвана в индустриални помещения, публични сгради, стадиони, изложбени зали, летища, супермаркети и др. Може да бъде използвано както за нови конструкции така и за ремонти. Може да бъде използвано за поправки върху свежо нанесен Hempacore AQ 48860.

- Осигурява ефикасна, до 60 минутна пожарозащита на открити греди и колони, профили на структурна стомана при целулозни пожари в съответствие с EN 13381-8.
- Подходящ за употреба при закрити условия при корозионна среда до C2 съгласно ISO 12944-2:1998
- Подходящ за полагане на открито и закрито чрез безвъздушно пръскане или четка.



Физични константи

Цвят: Бял/10000

Обемно съдържание на сухо в-во: 67 ± 3%

Теоретична покривност: Зависи от дебелината на слоя пр. 1 m²/литър - 670 микрона

Точка на възпламеняване: >100°C

Относително тегло: 1,4 кг/литър

Суша повърхност: 15 мин при 20°C (750 µm)

Сух при допир: 30 мин при 20°C (750 µm)

Готов за преместване и работа: 4 часа при 20°C (750 µm)

Съдържание на летливи органични с-я: 0 гр/литър

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕДИМСТВА
Висока производителност	Тънкослойното полагане спомага за по-бързото боядисване и съкращава разходите
Висококачествен материал	Надежден продукт, който е по-малко чувствителен към температурните промени по време на нанасяне
Бързо съхнене & кратки интервали за препокриване	Намалена цялостното време за боядисване
НЕ съдържа летливи, органични съединения	В съответствие с регулаторните изисквания и безвреден за околната среда
Съвместим с широка гама грундове и финишни покрития	Възможност за изработване на индивидуални системи, съответстващи на различни атмосферни излагания



ДЕНЕБ ИНВЕСТ

Тел.: +359 052/600 234
Факс: +359 052/600 259
E-mail: sales@denebinvest.com

HEMPACORE


AQ 48860

- HEMPACORE AQ е предпочитаната пожарозащита, тъй като съчетава високо качество и бързо съхнене в един продукт.

Отличителни черти:

- Възможност да се специфицира малка ДСФ поради високото качество на материала
- Бързо съхнене и кратки интервали за препокриване, които намаляват крайните разходи
- НЕ съдържа летливи, органични съединения


Типови спецификации



Ниска степен на корозия – на закрито - смесена система
Органични грунд и финиш/набъбващо покритие на водна основа

1x 100 µm	HEMPADUR 15570
1x	HEMPACORE AQ 48860
1x 100 µm	HEMPATHANE HS 55610

* според специф.




Ver Много ниска степен на корозия – на закрито –

пълна система на водна основа

1x 75 µm	HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18032
1x	HEMPACORE AQ 48860
1x 50 µm	HEMUCRYL ENAMEL 58100

* според специф.

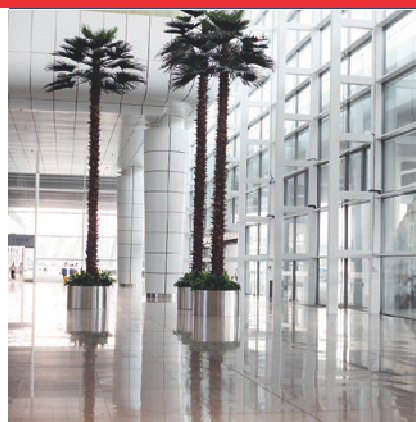

Налична е допълнителна
информация при запитване

Hempel A/S
Lundtoftegårdsvej 91
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tel.: +45 4593 3800
Fax: +45 4588 5518
E-mail: hempel@hempel.com